Type of filter medium: synthetic cartridge filter
Turbidity reduction efficiency TBR (%): 50%
Retained mass in g (DP 20 test): 20 g
Limit clean value: Clean the cartridge every day, replace the cartridge when flow rate fall down to 400 gal/h (1,514 L/h)
Nominal flow rate:
- **Pump's water flow rate (pump capacity): 2,006 L/h (530 gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Integrated pool system water flow rate (system flow rate): 1,817 L/h (480 gal./h; 1.5 m³/h)**

Type d'agent de filtration : filtre à cartouche synthétique
Efficacité de la réduction de turbidité TBR (%) : 50%
Masse retenue en g (test DP 20) : 20 g
Valeur de nettoyage limite : nettoyez la cartouche tous les jours, remplacez la cartouche quand le débit chute en dessous de 400 gal/h (1.514 L/h)
Débit nominal :
- **Débit d'eau de la pompe (capacité de la pompe) : 2.006 L/h (530 gal./h ; 2.0 m³/h)**
- **Débit d'eau du système de piscine intégré (débit du système) : 1.817 L/h (480 gal./h ; 1.5 m³/h)**

Art des Filtermediums: Kartuschenfilter aus Kunststoff
Effizienz bei der Trübungsreduktion TBR (%): 50 %
Zurückgehaltene Masse in g (DP 20 Test): 20 g
Reinigungshinweis: Reinigen Sie die Kartusche täglich, ersetzen Sie die Kartusche, wenn die Durchflussrate auf 400 Gal./h (1.514 l/h) abfällt
Nominelle Durchflussrate:
- **Wasserdurchflussrate der Pumpe (Pumpenkapazität): 2.006 L/h (530 Gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Wasserdurchflussrate des integrierten Pool-Systems (System-Durchflussrate): 1.817 L/h (480 Gal./h; 1.5 m³/h)**

Tipo di mezzo filtrante: filtro a cartuccia sintetica
Efficienza di riduzione della torbidità TBR (%): 50 %
Massa trattenuta in g (20 test DP): 20 g
Valore limite pulizia: pulire la cartuccia ogni giorno e sostituirla quando la portata scende sotto 400 gal/h (1.514 l/h)
Portata nominale:
- **Portata d'acqua della pompa (capacità della pompa): 2.006 l/h (530 gal/h; 2.0 m³/h)**
- **Portata del circuito di sistema piscina (portata sistema): 1.817 l/h (480 gal/h; 1.5 m³/h)**

Type filtermedium: synthetische cassettefilter
Efficiëntie van turbiditeitreductie TBR (%): 50%
Vastgehouden massa in g (DP 20 test): 20g
Limiet reinigingswaarde: Reinig de cassette dagelijks, vervang de cassette wanneer het debiet daalt naar 400gal/u (1514L/u)
Nominaal debiet:
- **Waterdebiet pomp (pompvermogen): 2006L/u (530gal./u 2.0m³/u)**
- **Geïntegreerd systeemwaterdebiet (systeemdebiet) zwembad: 1817L/u (480gal./u 1.5m³/u)**

Tipo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50 %
Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
Valor de limpieza límite: Limpie el cartucho cada día, cambie el cartucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1.514 l/h)
Caudal nominal:
- **Caudal del agua de la bomba (capacidad de la bomba): 2.006 L/h (530 gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Caudal de flujo de agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1.817 L/h (480 gal./h; 1.5 m³/h)**

Type filtermedium: Syntetisk patron
Turbiditetsreduktionsgrad TBR (%): 50%
Tilbageholdt masse i g (DP 20 test): 20g
Grænse for renseværdi: Rengør patronen hver dag. Udskift patronen, når flowhastigheden falder til 400gal/t (1.514 l/t)
Nominel flowhastighed:
- **Pumpens flowhastighed med vand (pumpekapacitet): 2.006 l/t (530gal./t; 2.0m³/t)**
- **Flowhastighed for integreret bassinsystem (systemflowhastighed): 1.817 l/t (480gal./t; 1.5m³/t)**

Tipo de meio filtrante: filtro de cartucho sintético
Eficiência de redução de turbidez TBR (%): 50%
Massa retida em g (Teste DP 20): 20g
Valor de limpeza limite: Limpe o cartucho diariamente, substitua o cartucho quando a taxa de fluxo desça a 400gal/h (1.514L/h)
Taxa de fluxo nominal:
- **Taxa de fluxo de água da bomba (capacidade da bomba): 2.006L/h (530gal./h; 2.0m³/h)**
- **Taxa de fluxo de água do sistema integrado da piscina (taxa de fluxo do sistema): 1.817L/h (480gal./h; 1.5m³/h)**

ΤΥΠΟΣ ΜΕΣΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ TBR (%): 50%
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΜΑΖΑ ΣΕ G (ΔΟΚΙΜΗ DP 20): 20G
ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΟΤΑΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΑ 400GAL/H (1.514L/H)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ:
- **ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ): 2.006L/H (530GAL/H; 2.0M³/H)**
- **ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ**

Actual product may vary from that shown on package.
Please read carefully and keep for future reference.
Made in China

Le produit réel peut différer de celui présenté sur l'emballage.
À lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure.
Fabriqué en Chine

Die Abbildung auf der Verpackung stellt möglicherweise nicht das vorliegende Produkt dar.
Bitte sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
Hergestellt in China

Il prodotto reale può differire da quello mostrato sulla confezione.
Leggere attentamente e conservare per futuri riferimenti.
Prodotto in Cina

Het werkelijke product kan afwijken van het product dat is afgebeeld op de verpakking.
Zorgvuldig lezen en bewaren voor toekomstige referentie.
Made in China

El producto real podría variar respecto al mostrado en la caja.
Lea detenidamente y conserve este documento para consultas futuras.
Fabricado en China

Det aktuelle produkt kan være anderledes end det, der vises på pakken.
Læs dette omhyggeligt, og opbevar det til fremtidig brug.
Lavet i Kina

O produto real pode variar do apresentado na embalagem.
Por favor leia cuidadosamente e guarde para referência futura.
Fabricado na China

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ОЛОКЛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ): 1.817L/H (480GAL./H; 1.5M³/H)

Тип прокладки фильтра: синтетический картриджевый фильтр
Эффективность снижения мутности (TBR) (%): 50%
Удерживаемая масса в г (тест DP 20): 20 г.
Предельное значение чистки: Очищайте картридж каждый день, замените картридж, если расход воды падает до 400 гал./ч (1514 л/ч)
Номинальный расход насоса:
- **Номинальный расход воды насосом (вместимость насоса): 2006 л/ч (530 гал./ч; 2.0 м³/ч)**
- **Общий расход воды в системе бассейна (расход воды в системе): 1817 л/ч (480 гал./ч; 1.5 м³/ч)**

Typ filtrovacího média: vložka filtru ze syntetické hmoty
Účinnost redukce zakalení TBR (%): 50 %
Uchovaná hmotnost v g (test DP 20): 20 g
Mezní hodnota čištění: Čistěte vložku každý den, vložku vyměňte, když průtok klesne na 400 gal/h (1.514 l/h)
Jmenovitý průtok:
- **Průtok vody čerpadlem (výkon čerpadla): 2.006 l/h (530 gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Integrovaný průtok vody systémem bazénu (průtok systému): 1.817 l/h (480 gal./h; 1.5 m³/h)**

Type filtermedium: syntetisk patronfilter
Turbiditetsreduksjonseffektivitet TBR (%): 50 %
Tilbakeholdt masse i g (DP 20 test): 20g
Grense for ren verdi: Rengjør patronen hver dag, skift ut patronen når strømningsraten faller til 400 gal/t (1.514L/t)
Nominell strømningsrate:
- **Pumpens vannstrømningsrate (pumpekapasitet): 2.006L/t (530gal./t; 2.0m³/t)**
- **Integrert bassengsystemet vanngjennomstrømningsrate (systemets strømningsrate): 1.817L/t (480gal./t; 1.5m³/t)**

Typ av filtermedium: syntetiskt patronfilter
Effekt av reduktionen av turbiditet TBR (%): 50%
Kvarhållen massa i g (DP 20-test): 20g
Gränsvärde för rengöring: Rengör patronen varje dat. Byt ut patronen när flödeshastigheten har fallit till 400gal/h (1.514L/h)
Nominell flödeshastighet:
- **Pumpens vattenflödeshastighet (pumpens kapacitet): 2.006L/h (530gal./h; 2.0m³/h)**
- **Vattenflödeshastighet i integrerat poolsystem (systemets flödeshastighet): 1.817L/h (480gal./h; 1.5m³/h)**

Suodatinaineksen tyyppi: synteettinen patruunasuodatin
Sameuden vähennyksen tehokkuus TBR (%): 50 %
Jäämämassa g (DP 20 -testi): 20 g
Puhdistuksen raja-arvo: Puhdista patruuna joka päivä, vaihda uuteen, kun virtaus laskee alle 400 gal/h (1.514 l/h)
Nimellisvirtaus:
- **Pumpun veden virtaus (pumpun kapasiteetti): 2.006 l/h (530 gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Integroitu allasjärjestelmän veden virtaus (järjestelmän virtaus): 1.817 l/h (480 gal./h; 1.5 m³/h)**

Typ filtračného média: filter so syntetickou vložkou
Účinnosť redukcie zakalenia ÚRZ (%): 50 %
Odfiltrovaná hmotnosť g (DP 20 test): 20 g
Limitná hodnota čistoty: Vložku čistite každý deň, vložku vymeňte, pokiaľ prietoková rýchlosť klesne na 400gal/h (1.514 l/h)
Menovitá prietoková rýchlosť:
- **Rýchlosť prietoku vody čerpadla (kapacita čerpadla): 2.006 l/h (530 gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Rýchlosť prietoku vody integrovaného systému bazéna (systémová rýchlosť prietoku): 1.817 l/h (480 gal./h; 1.5 m³/h)**

Rodzaj media filtracyjnego: wkład syntetyczny
Skuteczność redukcji zmętnienia TBR (%): 50%
Zatrzymywana masa w g (test DP 20): 20g
Graniczna wartość oczyszczania: czyść wkład codziennie, jeśli wartość przepływu obniży się do 400gal/h (1.514L/h) wymień wkład filtra na nowy
Nominalna wartość przepływu:
- **Wartość przepływu wody w pompie (pojemność pompy): 2.006L/h (530gal./h; 2.0m³/h)**
- **Wartość przepływu wody w zintegrowanym systemie basenu (prędkość przepływu systemu): 1.817L/h (480gal./h; 1.5m³/h)**

Szűrőközeg típusa: szintetikus betétes szűrő
Zavarosságcsökkentési hatékonyság (TBR) (%): 50%
Visszatartott tömeg (g) (DP 20 teszt): 20g
Tisztítási határérték: Naponta tisztítsa meg a kazettát, és annnyiban az áramlási sebesség 400gal/óra (1.514l/óra) alá süllyed, cserélje le
Névleges áramlási sebesség:
- **A szivattyú vízáramlási sebessége (szivattyúteljesítmény): 2.006l/óra (530gal./óra; 2.0m³/óra)**
- **Integrált medencerendszeri áramlási sebesség (rendszer áramlási sebessége): 1.817l/óra (480 gal./óra; 1.5m³/óra)**

Filtra materiāla veids: sintētiskās kasetnes filtrs
Duļķainuma samazināšanas efektivitāte TBR (%): 50%
Saglabātā masa, g (DP 20 tests): 20 g
Tīrīšanas robežvērtība: tīriet kasetni katru dienu; nomainiet kasetni, kad plūsmas ātrums pazeminās līdz 400 gal./h (1.514 l/h)
Nominālais plūsmas ātrums:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Изделие может отличаться от его изображения на упаковке.
Внимательно изучите инструкции и сохраните их для дальнейшего использования в справочных целях.
Сделано в Китае

Skutečný produkt se může od obrázku na balení lišit.
Pečlivě přečtěte a uchovejte pro budoucí nahlížení.
Vyrobeno v Číně

Det faktiske produktet kan avvike fra det som blir vist på pakningen.
Les nøye gjennom disse anvisningene og ta vare på dem for fremtidig referanse.
Laget i Kina

Den aktuella produkten kan avvika från bilden på förpackningen.
Läs noggrant och bevara för framtida behov.
Tillverkad i Kina

Varsinainen tuote voi olla erilainen kuin pakkauksessa näkyvä tuote.
Lue nämä tiedot huolellisesti ja säilytä mahdollista tulevaa tarvetta varten.
Valmistusmaa: Kiina

Skutočný produkt sa môže líšiť od produktu uvedeného na obale.
Pozorne si prečítajte a odložte na neskoršie použitie.
Vyrobené v Číne

Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na opakowaniu.
Prosimy o dokładne przeczytanie i zachowanie tego dokumentu do późniejszego wglądu.
Wyprodukowano w Chinach

A tényleges termék eltérhet a csomagoláson ábrázolttól.
Alaposan olvassa el, és tegye félre, hogy a jövőben bármikor belenézhessen.
Származási hely: Kína

Faktiskais izstrādājums var atšķirties no tā, kas ir parādīts uz iepakojuma.
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un saglabājiet turpmākām atsaucēm.

- **Pumpja ūdens plūsmas ātrums (pumpja kapacitāte): 2.006 l/h (530 gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Integrēts baseina sistēmas ūdens plūsmas ātrums (sistēmas plūsmas ātrums): 1.817 l/h (480 gal./h; 1.5 m³/h)**

Filtravimo terpės tipas: sintetinis kasetinis filtras
Drumstumo sumažinimo efektyvumas TBR (%): 50 %
Išlaikyta masė gramais (DP 20 testas): 20 g
Ribinė švaros vertė: kasdien valykite kasetę ir pakeiskite ją, kai tėkmės greitis nebeasikia 400 gal./val. (1.514 gal./val.)
Nominalus tėkmės greitis:
- **Siurblio vandens srauto greitis (siurblio galingumas): 2.006 l/val. (530 gal./val.; 2.0 m³/val.)**
- **Integruotos baseino sistemos vandens srauto greitis (sistemos srauto greitis): 1.817 l/val. (480 gal./val.; 1.5 m³/val.)**

Vrsta filtrirnega sredstva: sintetični filtrirni vložek
Učinkovitost zmanjševanja motnosti TBR (%): 50 %
Zadržani delci v g (test DP 20): 20 g
Mejna vrednost čistosti: vložek očistite vsak dan, zamenjajte ga ga takrat, ko se vrednost pretoka zniža pod 400 gal/h (1.514 l/h)
Nazivni pretok:
- **Pretok črpalke (zmogljivost črpalke): 2.006 l/h (530 gal/h, 2.0 m³/h)**
- **Pretok vode integriranega bazenskega sistema (pretok sistema): 1.817 l/h (480 gal/h, 1.5 m³/h)**

Filtre ortami türü: sentetik kartuş filtresi
Bulanıklığı azaltma etkisi TBR (%): %50
g olarak tutulan kütle (DP 20 testi): 20g
Limit temizleme değeri: Kartuşu her gün temizleyin, akış hızı 400gal/sa (1.514L/sa) değerine düştüğünde kartuşu değiştirin.
Nominal hızı:
- **Pompa suyu akış hızı (pompa kapasitesi): 2.006L/sa (530gal./sa; 2.0m³/sa)**
- **Entegre havuz sistemi su akış hızı (sistem akış hızı): 1.817L/sa (480gal./sa; 1.5m³/sa)**

Tip de mediu filtru: Filtru cu cartuș sintetic
Eficiența reducerii turbidității TBR (%): 50%
Masă reținută în g (test DP 20): 20g
Limită valoare de curățare: Curățați cartușul în fiecare zi, înlocuiți cartușul atunci când rata debitului scade la 400gal./h (1.514l/h)
Rată de debit nominală:
- **Debitul apei la pompă (capacitatea pompei): 2.006l/h (530gal./h; 2.0m³/h)**
- **Debitul apei în sistemul integrat al piscinei (debitul sistemului): 1.817l/h (480gal./h; 1.5m³/h)**

Тип на филтриращо средство: пълнител на синтетичен филтър
Намаляване на ефективността на мътност TBR (%): 50%
Задържана маса в g (DP 20 тест): 20g
Допустима стойност на почистване: Почиствайте пълнителя ежедневно, сменете пълнителя, когато скоростта на поток спадне до 400gal./h (1.514L/h)
Номинален дебит на поток:
- **Дебит на водата на помпа (капацитет на помпа): 2.006L/h (530gal./h; 2.0m³/h)**
- **Вградена система за дебит на поток на вода (дебит на поток на система): 1.817L/h (480gal./h; 1.5m³/h)**

Vrsta sredstva za pročiščavanje: sintetički uložni filtar
Učinkovitost smanjenja zamućenosti TBR (%): 50 %
Zadržana masa u g (provjera DP 20): 20 g
Granična vrijednost čišćenja: svaki dan očistite uložak i zamijenite ga kada se brzina protoka smanji ispod 400 gal./h (1.514 L/h)
Nazivna brzina protoka:
- **Brzina protoka kroz pumpu (kapacitet pumpe): 2.006 L/h (530 gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Brzina protoka kroz ugrađeni bazenski sustav (brzina protoka kroz sustav): 1.817 L/h (480 gal./h; 1.5 m³/h)**

Filterelemendi tüüp: sünteetiline padrunfilter
Hägususe vähendamise efektiivsus TBR (%): 50%
Kinnipüütav mass, grammi (DP 20) 20 g
Puhastuse piirsuurus: Puhastage filterpadrunit iga päev, asendage filterpadrun kui vooluhulk langeb allapoole 400 gal/h (1.514 L/h)
Nimivooluhulk:
- **Pumba vooluhulk (pumba tootlus): 2.006 L/h (530 gal/h; 2.0 m³/h)**
- **Basseinisüsteemi sisse ehitatud pumba vooluhulk (süsteemi vooluhulk): 1.817 L/h (480 gal/h; 1.5 m³/h)**

Tip filter materijala: sintetički kertridž filter
Efikasnost redukcije neprovidnosti TBR (%): 50%
Održana masa u g (DP 20 test): 20g
Granična vrednost čišćenja: Očistite kertridž svaki dan, zamenite kertridž kad brzina protoka padne do 400gal. /h (1.514L/h)
Nominalna brzina protoka:
- **Brzina protoka vode pumpe (kapacitet pumpe): 2.006L/h (530gal./h; 2.0m³/h)**
- **Integrisani protok vode bazenskog sistema (brzina sistemskog protoka): 1.817L/h (480gal./h; 1.5m³/h)**

نوع مرشح المتوسطة: فلتر خرطوشي اصطناعي
كفاءة خفض العكارة ٪ 50: TBR (٪)
الكتلة المستبقاة بالجرام (اختبار DP 20): 20جرام
قيمة حد التنظيفة: نظّف الخرطوشة كل يوم، واستبدلها عندما ينخفض معدل التدفق إلى 400 جالون/ساعة (1,514 لتر/ساعة)
معدل التدفق الاسمي:
- **معدل تدفق المياه بالمضخة (سعة المضخة): 2,006 لتر/ساعة (530 جالون/ساعة؛ 2.0 متر مكعب/ساعة)**
- **معدل تدفق المياه لنظام المسبح المتكامل (معدل تدفق النظام): 1,817 لتر/ساعة (480 جالون/ساعة؛ 1.5 متر مكعب/ساعة)**

Izgatavots Ķīnā

Faktinis gaminys gali skirtis nuo ant pakuotės pavaizduoto gaminio.
Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.
Pagaminta Kinijoje

Dejanski izdelek se lahko razlikuje od tistega, ki je prikazan na embalaži.
Previdno preberite in shranite ta navodila za prihodnjo uporabo.
Izdelano na Kitajskem

Gerçek ürün ambalaj üzerinde gösterilenden farklı olabilir.
Lütfen dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte referans olarak kullanmak için saklayın.
Çin'de yapılmıştır

Produsul actual poate varia față de cel ilustrat pe ambalaj.
Vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați pentru a consulta pe viitor.
Fabricată în China

Действителният продукт може да се различава от показания на опаковката.
Моля, прочетете внимателно и запазете за бъдеща консултация.
Произведено в Китай

Stvarni proizvod može se razlikovati od proizvoda prikazanog na pakiranju.
Pažljivo pročitajte i sačuvajte za buduću uporabu.
Proizvedeno u Kini

Toode võib pakendil näidatust erineda.
Lugege need juhised hoolikalt läbi ja hoidke järgnevaks kasutamiseks alles.
Toodetud Hiinas

Stvarni proizvod može varirati od onog prikazanog na ambalaži.
Molimo pročitajte pažljivo i sačuvajte ova uputstva da ih imate ako vam zatrebaju u budućnosti.
Proizvedeno u Kini

قد يختلف المنتج الفعلي عن المعروض على الحزمة.
اقرأه بعناية واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلًا.
صنع في الصين

Dimensions-Capacities
Dimensions-Capacités
Abmessungen-Fassungsvermögen
Dimensioni-Capacità
Afmetingen-Inhoud
Dimensiónes-Capacidades
Dimensioner-kapacitet
Dimensões-Capacidades
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Размеры-Вместимость
Rozměry-objemy
Mál-Kapacitet
Storlek-Kapacitet
Mitat-tilavuus
Rozmery-kapacita
Wymiary-Wydajność
Dimenziók-kapacitások
Izmēri, tilpums

Matmenys-talpos
Dimenzije-kapacitete
Ölçü-Kapasite
Dimensiuni-capacități
Размери-вместимост
Dimenzije-kapaciteti
Mõõdud-maht
Dimenzije-Kapacitet
الأبعاد - السعات

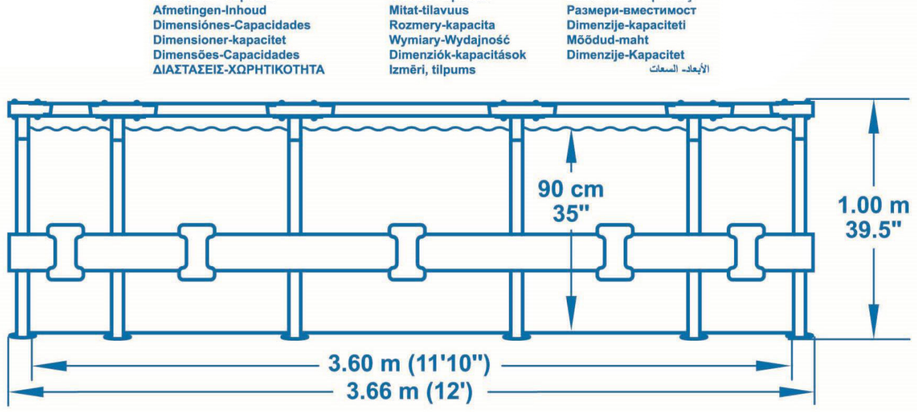

Aboveground swimming pool kit
Contents: One pool, filter pump, ladder, repair patch

Kit piscine à poser sur le sol
Contenus: Une piscine, une pompe de filtration, une échelle, une rustine

Bausatz für auf dem Boden aufgestelltes Schwimmbecken
Inhalt: Ein Pool, eine Filterpumpe, eine Leiter, Reparaturflicken

Kit piscina fuori terra
Contenuto: Una piscina, una pompa a filtro, una scaletta, toppa di riparazione

Kit voor bovengronds zwembad
Inhoud: Eén zwembad, filterpomp, trapje, reparatiepleksker

Kit de piscina elevada
Contenido: Una piscina, bomba de filtrado, escalera, parche de reparación

Svømmebassinsæt til placering på jorden
Indhold: Et bassin, filterpumpe, stige, en reparationslap

Kit de piscina superior ao solo
Conteúdo: Uma piscina, bomba de filtragem, escada, remendo de reparação

ΚΙΤ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΣΚΑΛΑ, ΕΠΙΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Наземный плавательный бассейн в комплекте
В комплект входят: Один бассейн, фильтрующий насос, лестница, ремонтная заплата

Sada nadzemního bazénu
Obsah: Jeden bazén, filtrační čerpadlo, schůdky, záplata pro opravu

Svømmebassengsett til bruk over bakken
Innhold: Et basseng, filterpumpe, stige, reparasjonslapp

Utrustning för pool ovan mark
Innehåll: En pool, filterpump, stege, lagningslapp

Maanpäällinen uimasilassetti
Sisältö: Yksi allas, suodatinpumppu, tikkaat, korjauspaikka

Súprava nadzemného plaveckého bazéna
Obsah: Jeden bazén, filtračné čerpadlo, rebrík, záplata na opravu

Naziemny zestaw basenu
W zestawie: Jeden basen, pompa filtrująca, drabina, łata do naprawy

Földfelszín feletti úszómedence-készlet
Tartalom: Egy medence, szűrőszivattyú, létra, javítótapasz

Virszemes peldbaseina komplekts
Komplektācijas: Viens peldbasseins, filtrēšanas sūknis, kāpnes, remonta lelāps salabošanai

Virš žemės surenkamas baseinas
Sudėtis: Vienas tvenkinys, siurblys su tiltu, kopėčios, remonto lopas

Komplet s samostoječim bazenom
Vsebina: Bazen, filtrirna črpalka, lestev, prilog za popravilo

Zemin üzerine kurulan yüzme havuzu kiti
İçerik: Bir adet havuz, filtre pompası, merdiven, tamir yaması

Kit piscină de inot suprateran
Conținut: O piscină, pompă filtru, scară, petic de reparații

Комплект надземен плувен басейн
Съдържание: Един басейн, филтрираща помпа, стълба за басейн, пепенка за ремонт

Komplet za nadzemni bazen za plivanje
Sadržaj: Bazen, filtarska pumpa, ljestve, jedna zakrpa

Maapealse ujumisbassein komplekt
Sisu: Üks bassein, filterpump, trepp, remondilapp

Set za bazen iznad zemlje
Sadržaj: Bazen, filter pumpa, merdevine, zakrpa za popravke

Aboveground swimming pool kit
Contents: One pool, filter pump, ladder, repair patch

Kit piscine à poser sur le sol
Contenus: Une piscine, une pompe de filtration, une échelle, une rustine

Bausatz für auf dem Boden aufgestelltes Schwimmbecken
Inhalt: Ein Pool, eine Filterpumpe, eine Leiter, Reparaturflicken

Kit piscina fuori terra
Contenuto: Una piscina, una pompa a filtro, una scaletta, toppa di riparazione

Kit voor bovengronds zwembad
Inhoud: Eén zwembad, filterpomp, trapje, reparatiepleksker

Kit de piscina elevada
Contenido: Una piscina, bomba de filtrado, escalera, parche de reparación

Svømmebassinsæt til placering på jorden
Indhold: Et bassin, filterpumpe, stige, en reparationslap

Kit de piscina superior ao solo
Conteúdo: Uma piscina, bomba de filtragem, escada, remendo de reparação

1



2



3

Installation usually takes approximately 20 minutes with 2-3 people excluding earthworks and filling.

L'installation prend habituellement 20 minutes environ avec 2-3 personnes, à l'exclusion des ouvrages de terre et du remplissage.

Die Montage durch 2-3 Personen erfordert in der Regel etwa 20 Minuten, exklusive ggf. erforderlicher Bodenarbeiten und Befüllung.

L'installazione generalmente può essere effettuata da 2-3 persone e richiede circa 20 minuti, esclusa la preparazione e il riempimento del terreno.

De installatie vergt meestal ongeveer 20 minuten met 2-3 mensen exclusief grondwerken en vullen.

La instalación normalmente dura 20 minutos si la llevan a cabo 2-3 personas, excluyendo las excavaciones y el llenado.

Installationen tager normal cirka 20 minutter med 2-3 personer eksklusiv jordarbejde og påfyldning.

A instalação demora normalmente cerca de 20 minutos com 2-3 pessoas excluindo trabalhos de remoção de solos e enchimento.

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΛΕΠΤΑ ΜΕ 2-3 ΑΤΟΜΑ ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ.

Установка силами 2-3 человек обычно занимает приблизительно 20 минут, не считая земляных работ и наполнения бассейна водой.

Instalace obvykle trvá přibližně 20 minut za účasti 2-3 osob. Do odhadu nejsou zahrnuty zemní práce a plnění.

Installasjonen tar ca. 20 minutter med 2-3 personer, unntatt grunnarbeid og fylling.

Installationen tar vanligtvis ungefär 20 minuter med 2-3 personer, men omfattar då inte markarbetet och fyllning.

Asennus kestää yleensä noin 20 minuuttia, kun asennuksessa on mukana 2-3 henkilöä.

Maximum wall height 1.07 m (42") and wall width 30 cm (11.8")

Hauteur de paroi de 1.07m (42") et largeur de paroi de 30 cm (11,8") maximum

Wandhöhe maximal 1.07m (42") und Wandbreite maximal 30cm (11,8")

Altezza massima di 1.07m (42") e larghezza massima di 30 cm (11,8")

Maximum wandhoogte 1.07m (42") en wandbreedte 30cm (11,8")

Altura máxima de la pared 1.07m (42") y grosor máximo 30 cm (11,8")

Største væghøjde 1.07m (42") og vægbredde 30cm (11,8")

Altura máxima da parede 1.07m (42") e espessura da parede 30 cm (11,8")

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 1.07μ. (42") ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 30εκατ. (11,8")

Максимальная высота стены бассейна 1.07 м (42"), ширина 30 см (11,8")

Maximální výška stěny 1.07m (42") a šířka 30 cm (11,8")

Maksimal vægghøjde på 1.07m (42") og opp til 30 cm (11,8") brede

Maximal vägghöjd på 1.07m (42") och maximal väggbredd på 30 cm (11,8")

Seinämän enimmäiskorkeus on 1.07m (42") ja seinämän enimmäisleveys on 30 cm (11,8")

Maximálna výška steny 1.07m (42") a šírka steny 30 cm (11,8 ")

Maksymalne wymiary ściany to wysokość: 1.07m (42") i szerokość: 30cm (11,8")

Maximális falmagasság: 1.07m (42"); maximális falvastagság: 30 cm (11,8")

Maksimālais sienas augstums 1.07m (42") un sienas platums 30cm (11,8")

Didžiausias sienelės aukštis – 1.07m (42"), o plotis – 30 cm (11,8").

Višina stene največ 1.07m (42"), debelina pa največ 30 cm (11,8")

FrameLink System™
- Steel Frame Fortified Against Rust and Corrosion
- Structure en acier fortifié contre la rouille et la corrosion
- Schützt den Stahlrahmen vor Korrosionsschäden
- Telaio in acciaio rinforzato contro ruggine e corrosione
- Stalen frame versterkt tegen roest en corrosie
- Marco de acero fortificado contra el óxido y la corrosión
- Stålramme beskyttet mod rust og korrosion
- Estrutura de aço reforçada contra ferrugem e corrosão
- ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
- Стальная рама с защитой от образования ржавчины и коррозии
- Ocelový rám zabezpečený proti korozi
- Stålramme forsterket mot rust og korrosjon
- Stålram förstärkt mot rost och korrosion

DuraPlus™
- Puncture Resistant Liner
- Bâche résistante aux crevaisons
- Durchstichfeste Poolfolie
- Rivestimento per piscina anti-perforazioni
- Voering bestand tegen prikken
- Forro resistente a pinchazos
- Inderdug, der er modstandsdygtig over for punkteringer
- Revestimento resistente a perfurações
- ΔΙΑΣΤΙΚΤΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
- Проколостойкий лайнер
- Plášť odolný vůči propíchnutí
- Revnebestandig foring

Installation usually takes approximately 20 minutes with 2-3 people excluding earthworks and filling.

L'installation prend habituellement 20 minutes environ avec 2-3 personnes, à l'exclusion des ouvrages de terre et du remplissage.

Die Montage durch 2-3 Personen erfordert in der Regel etwa 20 Minuten, exklusive ggf. erforderlicher Bodenarbeiten und Befüllung.

L'installazione generalmente può essere effettuata da 2-3 persone e richiede circa 20 minuti, esclusa la preparazione e il riempimento del terreno.

De installatie vergt meestal ongeveer 20 minuten met 2-3 mensen exclusief grondwerken en vullen.

La instalación normalmente dura 20 minutos si la llevan a cabo 2-3 personas, excluyendo las excavaciones y el llenado.

Installationen tager normal cirka 20 minutter med 2-3 personer eksklusiv jordarbejde og påfyldning.

A instalação demora normalmente cerca de 20 minutos com 2-3 pessoas excluindo trabalhos de remoção de solos e enchimento.

**Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΛΕΠΤΑ ΜΕ 2-3 ΑΤΟΜΑ ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΙ