

24' x 12'

7.32M x 3.66M

POWER STEEL™



1.22M^{48"}

30"



Maapäällinen uima-allasetti
Sisältö: Yksi allas, suodatinpumppu, tikkaat, allaspeitto, ChemConnect™-jakelija, korjauspalkit

Maximum wall height 1.22 m (48") and wall width 30 cm (11.8")
Altura máxima da parede 1.22m (48") e espessura da parede 30 cm (11.8")
Altura máxima de la pared 1.22m (48") y grosor máximo 30 cm (11.8")
Wandhöhe maximal 1.22m (48") und Wandbreite maximal 30cm (11.8")
Seinämän enimmäiskorkeus on 1.22m (48") ja seinämien enimmäisleveys on 30 cm (11.8")
Maximum wandhoogte 1.22m (48") en wandbreedte 30cm (11.8")
Altezza massima di 1.22m (48") e larghezza massima di 30 cm (11.8")
Hauteur de paroi de 1.22m (48") et largeur de paroi de 30 cm (11.8") maximum
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΟΜΑΤΟΣ 1.22μ. (48") ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΜΑΤΟΣ 30εκ. (11.8")
Максимальная высота стены бассейна 1.22 м (48"), ширина 30 см (11.8")
Maksymalne wymiary ściany to wysokości: 1.22m (48") i szerokości: 30cm (11.8")
Maksimális falmagasság: 1.22m (48"); maximális falvastagság: 30 cm (11.8")

Pool Cover
• Cover is secured to the pool by rope
• Drain holes to prevent water from accumulation

Capa de Piscina
• Capa da piscina com resistente amarração de corda
• Furo de descarga para prevenir acúmulo de água

Tapla de Piscina
• Las cuerdas fijan la tapa a la piscina
• Vaciar los agujeros para prevenir que el agua se acumule

Poolabdeckung
• Sichere Fixierung der Abdeckplane am Pool durch ein Spannsseil
• Abflusssöffnungen, um Wasseransammlungen zu vermeiden

Allassuojus
• Koyukinnikkeet pitävät altaan suojuksen paikoillaan
• Venttiilaukot estävät veden lisälähtymisen

Zwembadbedekking
• Het zeil wordt veilig met het touw op het zwembad vastgemaakt
• Afvoergaten zodat er geen water op blijft liggen

Type of filter medium: synthetic cartridge filter
Turbidity reduction efficiency TBR (%): 50%
Retained mass in g (DP 20 test): 100g
Limit clean value: Clean the cartridge every day, replace the cartridge when flow rate fall down to 1,600gal/h (6,056 L/h)
Nominal flow rate:
• Pump's water flow rate (pump capacity): 9,463L/h (2,500gal./h; 9.5m³/h)
• Integrated pool system water flow rate (system flow rate): 7,760L/h (2,050gal/h; 7.5m³/h)

Tipo de meio filtrante: filtro de cartucho sintético
Eficiência de redução de turbidez TBR (%): 50%
Massa retida em g (Teste DP 20): 100g
Valor de limpeza limite: Limpe o cartucho diariamente, substitua o cartucho quando a taxa de fluxo desca a 1.600gal/h (6.056L/h)
Taxa de fluxo nominal:
• Taxa de fluxo de água da bomba (capacidade da bomba): 9.463L/h (2.500gal/h; 9.5m³/h)
• Taxa de fluxo de água do sistema integrado da piscina (taxa de fluxo do sistema): 7.760L/h (2.050gal/h; 7.5m³/h)

Tipo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
Masa retenida en g (prueba DP 20): 100 g
Valor de limpieza límite: Limpie el cartucho cada día, cambie el cartucho cuando el caudal caiga hasta 1.600 gal/h (6.056 l/h)
Caudal nominal:
• Caudal del agua de la bomba (capacidad de la bomba): 9.463 l/h (2.500 gal./h; 9.5 m³/h)
• Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 7.760 l/h (2.050 gal./h; 7.5 m³/h)

Art des Filtermediums: Kartuschenfilter aus Kunststoff
Effizienz bei der Trübungsrückbildung TBR (%): 50%
Zurückgehaltene Masse (DP 20 Test): 100 g
Reinigungsrichtlinie: Reinigen Sie die Kartusche täglich, ersetzen Sie die Kartusche, wenn die Durchflussrate auf 1.600 Gal./h (6.056 l/h) abfällt
Nominelle Durchflussrate:
• Wasserdurchflussrate der Pumpe (Pumpenkapazität): 9.463 l/h (2.500 gal./h; 9.5 m³/h)
• Wasserdurchflussrate des integrierten Pool-Systems (System-Durchflussrate): 7.760 l/h (2.050 gal./h; 7.5 m³/h)

Suodatinaineksen tyyppi: syntetinen patruunasuodatin
Sameden vähenäyksen tehokkuus TBR (%): 50%
Jäämämassa g (DP 20 -testi): 100 g
Puhdistusohje: Puhdista patruuna joka päivä, vaihda uuteen, kun virtaus laskee alle 1.600 gal/h (6.056 l/h)
Nimellinen virtaus:
• Pumpun veden virtaus (pumpun kapasiteetti): 9.463 l/h (2.500 gal./h; 9.5 m³/h)
• Integroitu allasjärjestelmän veden virtaus (järjestelmän virtaus): 7.760 l/h (2.050 gal./h; 7.5 m³/h)

Type filtermedium: synthetische cassetfilter
Eficacia de turbididreducción TBR (%): 50%
Vastgehouden massa in g (DP 20 test): 100g
Limiet reinigingswaarde: Reinig de cassette dagelijks, vervang de cassette wanneer het debiet daalt naar 1600gal/h (6056L/h)
Nominale debiet:
• Waterdebit pomp (pompevermogen): 9463L/h (2500gal./h; 9.5m³/h)
• Geïntegreerd systeemwaterdebit (systeemdebit) zwembad: 7760L/h (2050gal./h; 7.5m³/h)

Tipo di mezzo filtrante: filtro a cartuccia sintetica
Efficacia di riduzione della turbidità TBR (%): 50%

Bestway manufacturer's warranty begins on the date of purchase and lasts for a period of 1 year for the pool pump, 180 days for the pool and 90 days for all other components of the pool set, unless local regulation states otherwise.

A garantia do fabricante Bestway tem início a partir da data de compra e tem a duração de 1 ano para a bomba da piscina, 180 dias para a piscina e 90 dias para todos os outros componentes do conjunto de piscina, a não ser que os regulamentos locais afirmem o contrário.


La garantía de fabricación de Bestway entra en vigor en la fecha de compra y tiene una vigencia de 1 año para la bomba de piscina, de 180 días para la piscina y de 90 días para todos los otros componentes del set de piscina, a menos que las normas locales lo establezcan de otro modo.

Die Bestway® Herstellergarantie beginnt mit dem Kaufdatum und ist für Dauer beträgt 1 Jahr für die Poolpumpe, 180 Tage für den Pool und 90 Tage für alle anderen Komponenten des Pool-Sets, sofern lokale Vorschriften nichts anderes bestimmen.

Bestway valmistajan takuu alkaa ostopäivästä ja kestää 1 vuoden allaspumpun osalta, 180 päivää altaan osalta ja 90 päivää kaikkien muiden allassetin komponenttien osalta, elleivät paikalliset säädökset määrää muuta.

De fabrieksgarantie van Bestway start op de datum van aankoop en is gedurende 1 jaar geldig voor de zwembadpomp, 180 dagen voor het zwembad en 90 dagen voor alle andere componenten van de zwembadset, tenzij de plaatselijke regelgeving het anders stelt.

Dimensions-Capacities
Dimensões-Capacidades
Dimensiones-Capacidades
Abmessungen-Fassungsvermögen

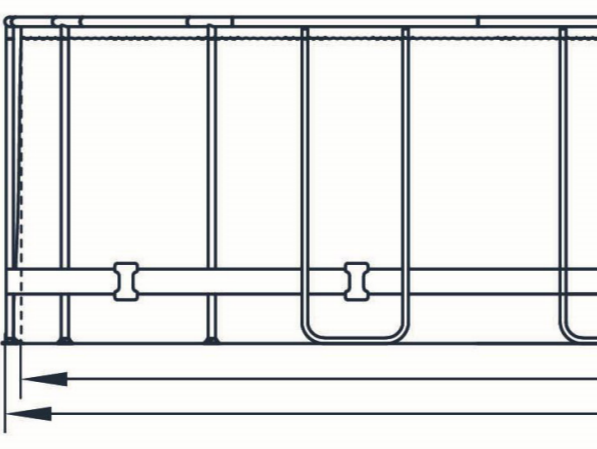

Kit piscina superior ao solo
Conteúdo: Uma piscina, bomba de filtragem, escada, tampa de cobertura, Doseador ChemConnect™, remendo de reparação

Kit de piscina elevada
Contenido: Una piscina, bomba de filtrado, escalera, cubierta para la piscina, Dosificador ChemConnect™, parche de reparación

Bausatz für auf dem Boden aufgestelltes Schwimmbecken
Inhalt: Ein Pool, eine Filterpumpe, eine Leiter, eine Poolabdeckung, ChemConnect™ Dosierer, Reparaturflecken

Kit piscina fuori terra
Contenuto: Una piscina, una pompa a filtro, una scaletta, un telo copripiscina, Ergogatore ChemConnect™, toppa di riparazione

Kit piscine à poser sur le sol
Contenus: Une piscine, une pompe de filtration, une échelle, une bâche de couverture, Distributeur ChemConnect™, une rustine

ΚΙΤ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ: ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΣΚΑΛΑ, ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ, CHEMCONNECT™ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ, ΕΠΙΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Наземный плавательный бассейн в комплекте
В комплект входят: Один бассейн, фильтрующий насос, лестница, покрытие бассейна, Дозатор ChemConnect™, ремонтная заплатка

Maximum wall height 1.22 m (48") and wall width 30 cm (11.8")
Altura máxima da parede 1.22m (48") e espessura da parede 30 cm (11.8")
Altura máxima de la pared 1.22m (48") y grosor máximo 30 cm (11.8")
Wandhöhe maximal 1.22m (48") und Wandbreite maximal 30cm (11.8")
Seinämän enimmäiskorkeus on 1.22m (48") ja seinämien enimmäisleveys on 30 cm (11.8")
Maximum wandhoogte 1.22m (48") en wandbreedte 30cm (11.8")
Altezza massima di 1.22m (48") e larghezza massima di 30 cm (11.8")
Hauteur de paroi de 1.22m (48") et largeur de paroi de 30 cm (11.8") maximum
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΟΜΑΤΟΣ 1.22μ. (48") ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΜΑΤΟΣ 30εκ. (11.8")
Максимальная высота стены бассейна 1.22 м (48"), ширина 30 см (11.8")
Maksymalne wymiary ściany to wysokości: 1.22m (48") i szerokości: 30cm (11.8")
Maksimális falmagasság: 1.22m (48"); maximális falvastagság: 30 cm (11.8")

Pool Cover
• Cover is secured to the pool by rope
• Drain holes to prevent water from accumulation

Capa de Piscina
• Capa da piscina com resistente amarração de corda
• Furo de descarga para prevenir acúmulo de água

Tapla de Piscina
• Las cuerdas fijan la tapa a la piscina
• Vaciar los agujeros para prevenir que el agua se acumule

Poolabdeckung
• Sichere Fixierung der Abdeckplane am Pool durch ein Spannsseil
• Abflusssöffnungen, um Wasseransammlungen zu vermeiden

Allassuojus
• Koyukinnikkeet pitävät altaan suojuksen paikoillaan
• Venttiilaukot estävät veden lisälähtymisen

Zwembadbedekking
• Het zeil wordt veilig met het touw op het zwembad vastgemaakt
• Afvoergaten zodat er geen water op blijft liggen

Type of filter medium: synthetic cartridge filter
Turbidity reduction efficiency TBR (%): 50%
Retained mass in g (DP 20 test): 100g
Limit clean value: Clean the cartridge every day, replace the cartridge when flow rate fall down to 1,600gal/h (6,056 L/h)
Nominal flow rate:
• Pump's water flow rate (pump capacity): 9,463L/h (2,500gal./h; 9.5m³/h)
• Integrated pool system water flow rate (system flow rate): 7,760L/h (2,050gal/h; 7.5m³/h)

Tipo de meio filtrante: filtro de cartucho sintético
Eficiência de redução de turbidez TBR (%): 50%
Massa retida em g (Teste DP 20): 100g
Valor de limpeza limite: Limpe o cartucho diariamente, substitua o cartucho quando a taxa de fluxo desca a 1.600gal/h (6.056L/h)
Taxa de fluxo nominal:
• Taxa de fluxo de água da bomba (capacidade da bomba): 9.463L/h (2.500gal/h; 9.5m³/h)
• Taxa de fluxo de água do sistema integrado da piscina (taxa de fluxo do sistema): 7.760L/h (2.050gal/h; 7.5m³/h)

Tipo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
Masa retenida en g (prueba DP 20): 100 g
Valor de limpieza límite: Limpie el cartucho cada día, cambie el cartucho cuando el caudal caiga hasta 1.600 gal/h (6.056 l/h)
Caudal nominal:
• Caudal del agua de la bomba (capacidad de la bomba): 9.463 l/h (2.500 gal./h; 9.5 m³/h)
• Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 7.760 l/h (2.050 gal./h; 7.5 m³/h)

Art des Filtermediums: Kartuschenfilter aus Kunststoff
Effizienz bei der Trübungsrückbildung TBR (%): 50%
Zurückgehaltene Masse (DP 20 Test): 100 g
Reinigungsrichtlinie: Reinigen Sie die Kartusche täglich, ersetzen Sie die Kartusche, wenn die Durchflussrate auf 1.600 Gal./h (6.056 l/h) abfällt
Nominelle Durchflussrate:
• Wasserdurchflussrate der Pumpe (Pumpenkapazität): 9.463 l/h (2.500 gal./h; 9.5 m³/h)
• Wasserdurchflussrate des integrierten Pool-Systems (System-Durchflussrate): 7.760 l/h (2.050 gal./h; 7.5 m³/h)

Suodatinaineksen tyyppi: syntetinen patruunasuodatin
Sameden vähenäyksen tehokkuus TBR (%): 50%
Jäämämassa g (DP 20 -testi): 100 g
Puhdistusohje: Puhdista patruuna joka päivä, vaihda uuteen, kun virtaus laskee alle 1.600 gal/h (6.056 l/h)
Nimellinen virtaus:
• Pumpun veden virtaus (pumpun kapasiteetti): 9.463 l/h (2.500 gal./h; 9.5 m³/h)
• Integroitu allasjärjestelmän veden virtaus (järjestelmän virtaus): 7.760 l/h (2.050 gal./h; 7.5 m³/h)

Type filtermedium: synthetische cassetfilter
Eficacia de turbididreducción TBR (%): 50%
Vastgehouden massa in g (DP 20 test): 100g
Limiet reinigingswaarde: Reinig de cassette dagelijks, vervang de cassette wanneer het debiet daalt naar 1600gal/h (6056L/h)
Nominale debiet:
• Waterdebit pomp (pompevermogen): 9463L/h (2500gal./h; 9.5m³/h)
• Geïntegreerd systeemwaterdebit (systeemdebit) zwembad: 7760L/h (2050gal./h; 7.5m³/h)

Tipo di mezzo filtrante: filtro a cartuccia sintetica
Efficacia di riduzione della turbidità TBR (%): 50%

Kit piscina fuori terra
Contenuto: Una piscina, una pompa a filtro, una scaletta, un telo copripiscina, Ergogatore ChemConnect™, toppa di riparazione

Kit piscine à poser sur le sol
Contenus: Une piscine, une pompe de filtration, une échelle, une bâche de couverture, Distributeur ChemConnect™, une rustine

ΚΙΤ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ: ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΣΚΑΛΑ, ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ, CHEMCONNECT™ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ, ΕΠΙΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Наземный плавательный бассейн в комплекте
В комплект входят: Один бассейн, фильтрующий насос, лестница, покрытие бассейна, Дозатор ChemConnect™, ремонтная заплатка

Maximum wall height 1.22 m (48") and wall width 30 cm (11.8")
Altura máxima da parede 1.22m (48") e espessura da parede 30 cm (11.8")
Altura máxima de la pared 1.22m (48") y grosor máximo 30 cm (11.8")
Wandhöhe maximal 1.22m (48") und Wandbreite maximal 30cm (11.8")
Seinämän enimmäiskorkeus on 1.22m (48") ja seinämien enimmäisleveys on 30 cm (11.8")
Maximum wandhoogte 1.22m (48") en wandbreedte 30cm (11.8")
Altezza massima di 1.22m (48") e larghezza massima di 30 cm (11.8")
Hauteur de paroi de 1.22m (48") et largeur de paroi de 30 cm (11.8") maximum
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΟΜΑΤΟΣ 1.22μ. (48") ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΜΑΤΟΣ 30εκ. (11.8")
Максимальная высота стены бассейна 1.22 м (48"), ширина 30 см (11.8")
Maksymalne wymiary ściany to wysokości: 1.22m (48") i szerokości: 30cm (11.8")
Maksimális falmagasság: 1.22m (48"); maximális falvastagság: 30 cm (11.8")

Pool Cover
• Cover is secured to the pool by rope
• Drain holes to prevent water from accumulation

Capa de Piscina
• Capa da piscina com resistente amarração de corda
• Furo de descarga para prevenir acúmulo de água

Tapla de Piscina
• Las cuerdas fijan la tapa a la piscina
• Vaciar los agujeros para prevenir que el agua se acumule

Poolabdeckung
• Sichere Fixierung der Abdeckplane am Pool durch ein Spannsseil
• Abflusssöffnungen, um Wasseransammlungen zu vermeiden

Allassuojus
• Koyukinnikkeet pitävät altaan suojuksen paikoillaan
• Venttiilaukot estävät veden lisälähtymisen

Zwembadbedekking
• Het zeil wordt veilig met het touw op het zwembad vastgemaakt
• Afvoergaten zodat er geen water op blijft liggen

Type of filter medium: synthetic cartridge filter
Turbidity reduction efficiency TBR (%): 50%
Retained mass in g (DP 20 test): 100g
Limit clean value: Clean the cartridge every day, replace the cartridge when flow rate fall down to 1,600gal/h (6,056 L/h)
Nominal flow rate:
• Pump's water flow rate (pump capacity): 9,463L/h (2,500gal./h; 9.5m³/h)
• Integrated pool system water flow rate (system flow rate): 7,760L/h (2,050gal/h; 7.5m³/h)

Tipo de meio filtrante: filtro de cartucho sintético
Eficiência de redução de turbidez TBR (%): 50%
Massa retida em g (Teste DP 20): 100g
Valor de limpeza limite: Limpe o cartucho diariamente, substitua o cartucho quando a taxa de fluxo desca a 1.600gal/h (6.056L/h)
Taxa de fluxo nominal:
• Taxa de fluxo de água da bomba (capacidade da bomba): 9.463L/h (2.500gal/h; 9.5m³/h)
• Taxa de fluxo de água do sistema integrado da piscina (taxa de fluxo do sistema): 7.760L/h (2.050gal/h; 7.5m³/h)

Tipo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
Masa retenida en g (prueba DP 20): 100 g
Valor de limpieza límite: Limpie el cartucho cada día, cambie el cartucho cuando el caudal caiga hasta 1.600 gal/h (6.056 l/h)
Caudal nominal:
• Caudal del agua de la bomba (capacidad de la bomba): 9.463 l/h (2.500 gal./h; 9.5 m³/h)
• Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 7.760 l/h (2.050 gal./h; 7.5 m³/h)

Art des Filtermediums: Kartuschenfilter aus Kunststoff
Effizienz bei der Trübungsrückbildung TBR (%): 50%
Zurückgehaltene Masse (DP 20 Test): 100 g
Reinigungsrichtlinie: Reinigen Sie die Kartusche täglich, ersetzen Sie die Kartusche, wenn die Durchflussrate auf 1.600 Gal./h (6.056 l/h) abfällt
Nominelle Durchflussrate:
• Wasserdurchflussrate der Pumpe (Pumpenkapazität): 9.463 l/h (2.500 gal./h; 9.5 m³/h)
• Wasserdurchflussrate des integrierten Pool-Systems (System-Durchflussrate): 7.760 l/h (2.050 gal./h; 7.5 m³/h)

Suodatinaineksen tyyppi: syntetinen patruunasuodatin
Sameden vähenäyksen tehokkuus TBR (%): 50%
Jäämämassa g (DP 20 -testi): 100 g
Puhdistusohje: Puhdista patruuna joka päivä, vaihda uuteen, kun virtaus laskee alle 1.600 gal/h (6.056 l/h)
Nimellinen virtaus:
• Pumpun veden virtaus (pumpun kapasiteetti): 9.463 l/h (2.500 gal./h; 9.5 m³/h)
• Integroitu allasjärjestelmän veden virtaus (järjestelmän virtaus): 7.760 l/h (2.050 gal./h; 7.5 m³/h)

Type filtermedium: synthetische cassetfilter
Eficacia de turbididreducción TBR (%): 50%
Vastgehouden massa in g (DP 20 test): 100g
Limiet reinigingswaarde: Reinig de cassette dagelijks, vervang de cassette wanneer het debiet daalt naar 1600gal/h (6056L/h)
Nominale debiet:
• Waterdebit pomp (pompevermogen): 9463L/h (2500gal./h; 9.5m³/h)
• Geïntegreerd systeemwaterdebit (systeemdebit) zwembad: 7760L/h (2050gal./h; 7.5m³/h)

Tipo di mezzo filtrante: filtro a cartuccia sintetica
Efficacia di riduzione della turbidità TBR (%): 50%

Kit piscina fuori terra
Contenuto: Una piscina, una pompa a filtro, una scaletta, un telo copripiscina, Ergogatore ChemConnect™, toppa di riparazione

Kit piscine à poser sur le sol
Contenus: Une piscine, une pompe de filtration, une échelle, une bâche de couverture, Distributeur ChemConnect™, une rustine

ΚΙΤ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ: ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΣΚΑΛΑ, ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ, CHEMCONNECT™ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ, ΕΠΙΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Наземный плавательный бассейн в комплекте
В комплект входят: Один бассейн, фильтрующий насос, лестница, покрытие бассейна, Дозатор ChemConnect™, ремонтная заплатка

Maximum wall height 1.22 m (48") and wall width 30 cm (11.8")
Altura máxima da parede 1.22m (48") e espessura da parede 30 cm (11.8")
Altura máxima de la pared 1.22m (48") y grosor máximo 30 cm (11.8")
Wandhöhe maximal 1.22m (48") und Wandbreite maximal 30cm (11.8")
Seinämän enimmäiskorkeus on 1.22m (48") ja seinämien enimmäisleveys on 30 cm (11.8")
Maximum wandhoogte 1.22m (48") en wandbreedte 30cm (11.8")
Altezza massima di 1.22m (48") e larghezza massima di 30 cm (11.8")
Hauteur de paroi de 1.22m (48") et largeur de paroi de 30 cm (11.8") maximum
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΟΜΑΤΟΣ 1.22μ. (48") ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΜΑΤΟΣ 30εκ. (11.8")
Максимальная высота стены бассейна 1.22 м (48"), ширина 30 см (11.8")
Maksymalne wymiary ściany to wysokości: 1.22m (48") i szerokości: 30cm (11.8")
Maksimális falmagasság: 1.22m (48"); maximális falvastagság: 30 cm (11.8")

Pool Cover
• Cover is secured to the pool by rope
• Drain holes to prevent water from accumulation

Capa de Piscina
• Capa da piscina com resistente amarração de corda
• Furo de descarga para prevenir acúmulo de água

Tapla de Piscina
• Las cuerdas fijan la tapa a la piscina
• Vaciar los agujeros para prevenir que el agua se acumule

Poolabdeckung
• Sichere Fixierung der Abdeckplane am Pool durch ein Spannsseil
• Abflusssöffnungen, um Wasseransammlungen zu vermeiden

Allassuojus
• Koyukinnikkeet pitävät altaan suojuksen paikoillaan
• Venttiilaukot estävät veden lisälähtymisen

Zwembadbedekking
• Het zeil wordt veilig met het touw op het zwembad vastgemaakt
• Afvoergaten zodat er geen water op blijft liggen

Type of filter medium: synthetic cartridge filter
Turbidity reduction efficiency TBR (%): 50%
Retained mass in g (DP 20 test): 100g
Limit clean value: Clean the cartridge every day, replace the cartridge when flow rate fall down to 1,600gal/h (6,056 L/h)
Nominal flow rate:
• Pump's water flow rate (pump capacity): 9,463L/h (2,500gal./h; 9.5m³/h)
• Integrated pool system water flow rate (system flow rate): 7,760L/h (2,050gal/h; 7.5m³/h)

Tipo de meio filtrante: filtro de cartucho sintético
Eficiência de redução de turbidez TBR (%): 50%
Massa retida em g (Teste DP 20): 100g
Valor de limpeza limite: Limpe o cartucho diariamente, substitua o cartucho quando a taxa de fluxo desca a 1.600gal/h (6.056L/h)
Taxa de fluxo nominal:
• Taxa de fluxo de água da bomba (capacidade da bomba): 9.463L/h (2.500gal/h; 9.5m³/h)
• Taxa de fluxo de água do sistema integrado da piscina (taxa de fluxo do sistema): 7.760L/h (2.050gal/h; 7.5m³/h)

Tipo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
Masa retenida en g (prueba DP 20): 100 g
Valor de limpieza límite: Limpie el cartucho cada día, cambie el cartucho cuando el caudal caiga hasta 1.600 gal/h (6.056 l/h)
Caudal nominal:
• Caudal del agua de la bomba (capacidad de la bomba): 9.463 l/h (2.500 gal./h; 9.5 m³/h)
• Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 7.760 l/h (2.050 gal./h; 7.5 m³/h)

Art des Filtermediums: Kartuschenfilter aus Kunststoff
Effizienz bei der Trübungsrückbildung TBR (%): 50%
Zurückgehaltene Masse (DP 20 Test): 100 g
Reinigungsrichtlinie: Reinigen Sie die Kartusche täglich, ersetzen Sie die Kartusche, wenn die Durchflussrate auf 1.600 Gal./h (6.056 l/h) abfällt
Nominelle Durchflussrate:
• Wasserdurchflussrate der Pumpe (Pumpenkapazität): 9.463 l/h (2.500 gal./h; 9.5 m³/h)
• Wasserdurchflussrate des integrierten Pool-Systems (System-Durchflussrate): 7.760 l/h (2.050 gal./h; 7.5 m³/h)

Suodatinaineksen tyyppi: syntetinen patruunasuodatin
Sameden vähenäyksen tehokkuus TBR (%): 50%
Jäämämassa g (DP 20 -testi): 100 g
Puhdistusohje: Puhdista patruuna joka päivä, vaihda uuteen, kun virtaus laskee alle 1.600 gal/h (6.056 l/h)
Nimellinen virtaus:
• Pumpun veden virtaus (pumpun kapasiteetti): 9.463 l/h (2.500 gal./h; 9.5 m³/h)
• Integroitu allasjärjestelmän veden virtaus (järjestelmän virtaus): 7.760 l/h (2.050 gal./h; 7.5 m³/h)

Type filtermedium: synthetische cassetfilter
Eficacia de turbididreducción TBR (%): 50%
Vastgehouden massa in g (DP 20 test): 100g
Limiet reinigingswaarde: Reinig de cassette dagelijks, vervang de cassette wanneer het debiet daalt naar 1600gal/h (6056L/h)
Nominale debiet:
• Waterdebit pomp (pompevermogen): 9463L/h (2500gal./h; 9.5m³/h)
• Geïntegreerd systeemwaterdebit (systeemdebit) zwembad: 7760L/h (2050gal./h; 7.5m³/h)

Tipo di mezzo filtrante: filtro a cartuccia sintetica
Efficacia di riduzione della turbidità TBR (%): 50%

Kit piscina fuori terra
Contenuto: Una piscina, una pompa a filtro, una scaletta, un telo copripiscina, Ergogatore ChemConnect™, toppa di riparazione

Kit piscine à poser sur le sol
Contenus: Une piscine, une pompe de filtration, une échelle, une bâche de couverture, Distributeur ChemConnect™, une rustine

ΚΙΤ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ: ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΣΚΑΛΑ, ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ, CHEMCONNECT™ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ, ΕΠΙΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Назем